

FICHA TÉCNICA DATA SHEET FICHA TÉCNICA



LED FLOODLIGHT 100 L/W

Información general

Es el sustituto perfecto para los focos halógenos de exterior. Se puede inclinar para dirigir la luz en función de las necesidades del momento. La luz que emite es de alta calidad como indica su CRI. El ángulo de apertura resulta muy adecuado como elemento de iluminación general.

General information

The perfect substitute for outdoor halogen spotlights. It can be tilted to direct the light according to the needs of the moment. The light it emits is of high quality as its CRI indicates. The opening angle is very suitable as a general lighting element.

Informações gerais

É o substituto perfeito para holofotes de halogênio ao ar livre. Pode ser inclinado para direcionar a luz, dependendo da necessidades do momento. A luz que emite é alta qualidade como indicado pelo seu CRI. Os resultados do ângulo de abertura muito adequado como elemento de iluminação geral.

2
YEAR
WARRANTY

25,000H

IP65

100LM/W

CRI
>70

100°

IK06

SP
2,5KV

A+
LABEL


PF
>0,9

10 PCS

SMD

Dimensiones | Dimensions | Dimensões

0,98 kg

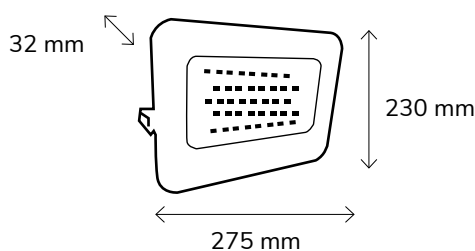

Model	SKU	Power	C.Temp	Lumens	Input	€*
FT-21050	F2107	50W	3.000K	5.000	180-265V, 50Hz	24,50 €
	F2108		4.500K			

*Ecorae incluida | included | incluída
* IVA no incluido | VAT not included | IVA não incluído